

Q-VISIO CLOUD

Controllo Accessi Smart con riconoscimento con QR Code

Rev.2306V01


L'innovativo sistema di controllo accessi che permette l'apertura del varco riconoscendo semplicemente il QR-Code generato dal Software VISITAINCLOUD.

Il dispositivo può essere installato sia in ambienti esterni che interni.

- ✓ **Studi Medici e Poliambulatori**
- ✓ **Uffici**
- ✓ **Palestre e Centri Sportivi**
- ✓ **Strutture Ricettive**
- ✓ **Biblioteche**
- ✓ **Campeggi e Stabilimenti Balneari**

sono i principali ambienti in cui installare il Q-VISIO CLOUD, in modo da consentire una facile gestione degli accessi.

iAccess Q-VISIO CLOUD utilizzando la connessione ad internet, dialoga con i nostri server web, tramite i nostri servizi in Cloud, permettendovi una completa gestione del rilascio dei QRcode per gli ingressi ed un totale monitoraggio degli accessi.

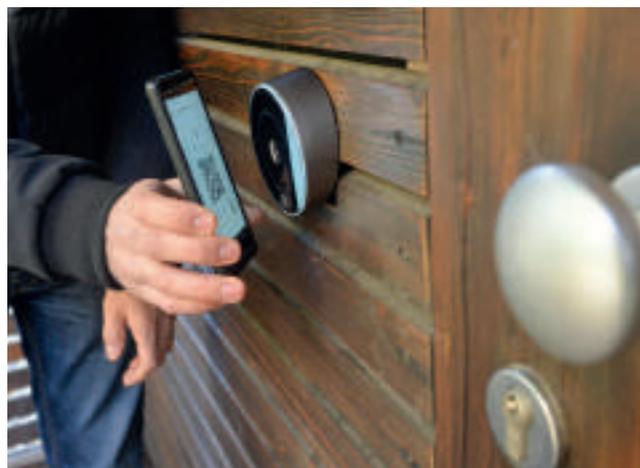

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Nessuna configurazione del dispositivo
- ✓ Connessione alla rete dati (WIFI o LAN)
- ✓ Alimentazione a 12 V
- ✓ Relè apriporta integrato (wiegand opzionale)
- ✓ Apertura tramite QR-Code

SOFTWARE DI GESTIONE VISITAINCLOUD

Il Software VISITAINCLOUD offre la possibilità di:

- ✓ Impostare la disponibilità del tuo spazio
- ✓ Definire le regole per l'accesso
- ✓ Rilasciare pass per accesso automatizzato



Il gestore può decidere se automatizzare le richieste di accesso o, in alternativa, fornire al futuro visitatore il pass solamente in seguito ad approvazione



Il cliente, una volta compilato il modulo di prenotazione, riceve un codice QR che può essere usato come pass all'ingresso avvicinando lo smartphone al dispositivo di lettura



Comunicazione Wiegand
Collegamento sicuro con dispositivi Wiegand 26 bit in uscita



Relè Apriporta
Relè Apriporta integrato 3A max.




VISITAINCLOUD è una piattaforma web in cloud consultabile da qualsiasi browser

Q-VISIO CLOUD

Controllo Accessi Smart con riconoscimento con QR Code

Rev.2306V01

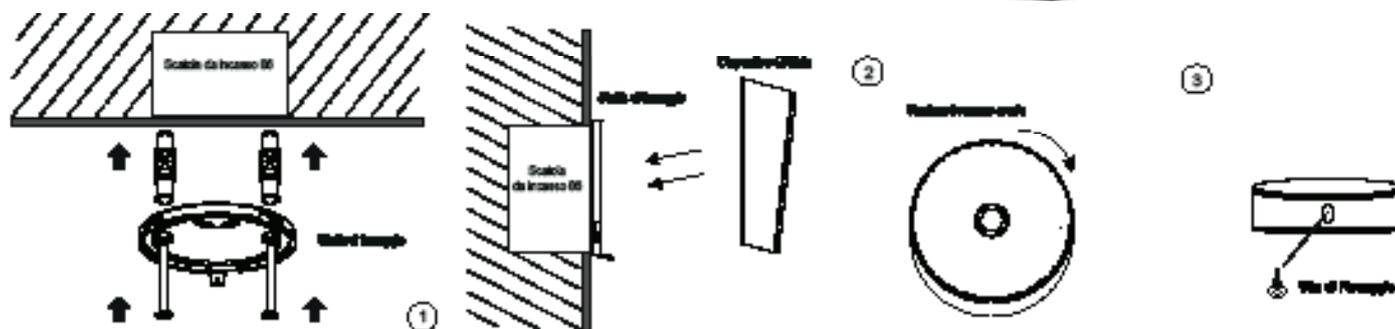

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO	QR-Card
HARDWARE	Processore: Quad-Core, CPU 1.2GHz
PROTEZIONE	Da esterno / Interno
GESTIONE QR-CODE	Software VISITAINCLOUD
COMUNICAZIONE SCARICO DATI	LAN o WIFI
DISPLAY	LED
LETTURA QR-CODE	Lettura dai 3- 10 cm di distanza, Apertura lettore 160°
DIMENSIONI DEL QR-CODE	Risoluzione >= 400px x 400px, Capacità max di 5600 bit
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
APERTURA VARCO	Relè d'uscita (wiegand 26 bits opzionale)
ALIMENTAZIONE	DC12V (alimentatore non incluso), Consumo 2W
TEMPERATURA DI UTILIZZO	da -30 °C a +80 °C
UMIDITÀ	≤ 95% (senza condensa)
DIMENSIONI	Ø 110mm × hmin 35mm × hmax 55mm
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni

VISITA BASE

VISITA BASE

- ✓ Gestione delle prenotazioni
- ✓ Gestione dei calendari
- ✓ Gestione documentazione Clienti

VISITA PLUS

VISITA PLUS

- ✓ Gestione eventi
- ✓ Gestione mappa posti e aree
- ✓ Gestione delle aree

VISITA PAY

VISITA PAY

- ✓ Gestione pagamenti
- ✓ Gestione eventi a pagamento
- ✓ Pagamento con PayPal