
Scheda prodotto

Alimentatore FINKMANN 250W 12V IP40 con Dimmer Integrato



Scheda tecnica	Valore
Potenza	250 W
Tensione di Alimentazione	175-274V AC 50/60Hz
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	25%, 50%, 75%, 100%, OFF
Tensione in uscita	12 V
Corrente in uscita	21 A
Certificati	CE & RoHS
Materiale	Alluminio

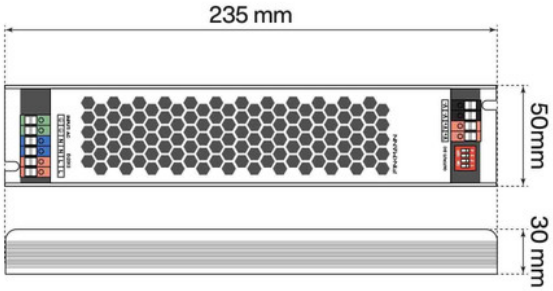

Questo prodotto è dotato di Conformità RoHS e CE

Scheda prodotto

Descrizione prodotto:

Alimentatore FINKMANN Professionale progettato in Germania, con potenza di 250W a 12Vdc. Tra le caratteristiche principali della nuova serie, risaltano: Tecnologia di accensione e spegnimento graduali Realizzato in alluminio per uso Professionale 4 livelli di dimmerazione integrati Armatura interna in resina contro umidità e polvere Ottima gestione del calore Grazie a un piccolo selettore sul corpo del trasformatore, è possibile attivare la modalità di accensione e spegnimento morbidi, che permette di avere un piacevole effetto di transizione, evitando così cambi di luminosità improvvisi. Sempre sul corpo del trasformatore, poi, ci sono altri 3 selettori che lo rendono dimmerabile: semplicemente spostando le levette, è possibile impostare la luminosità al 25%, 50%, 75% o 100%. Il rivestimento in resina interno riduce al minimo le vibrazioni e quindi la rumorosità dell'alimentatore, anche per via della perfetta gestione del calore, che rende inutile l'utilizzo di una ventola interna. Questo alimentatore è l'ideale per strisce LED, prodotti di illuminazione a LED e apparecchiature che lavorano a 12Vdc in generale, grazie alla sua erogazione costante e senza cali di voltaggio. E' realizzato in alluminio con l'inconfondibile stile minimale che caratterizza da sempre gli alimentatori FINKMANN. L'alimentatore è, inoltre, dotato di staffa forata per il fissaggio. L'alimentatore è anche dotato di molti sistemi di controllo, tra cui protezione da cortocircuiti, da sovratemperature, da sovraccarico e da sovratensione. L'alimentatore eroga fino a 21A (ampere) in uscita. Questa tipologia di articolo è nota anche come 'alimentatori switching'. La funzione di dimmer integrato dell'alimentatore non è compatibile con strisce dotate di un numero elevato di Chip LED o con le strisce COB. In questi casi, si consiglia di usare l'alimentatore solo al 100%. Alimentatore di tipo built-in/da incorporare: è progettato per essere integrato in un apparecchio di illuminazione, o in un vano tecnico idoneo, che impediscano il contatto con parti in tensione e un’adeguata protezione. Non usare come alimentatore esterno a vista. Per prolungare la durata dell'alimentatore, non superare l'80% della potenza nominale quando utilizzato. Non superare mai la potenza nominale.

Disponibile nella versione:

- UNOFKS250W12E | 250 W

Questo prodotto è dotato di Conformità RoHS e CE