

Plafoniera LED Rotonda 20W 2.000lm no Flickering Ø225mm - Dimmerabile

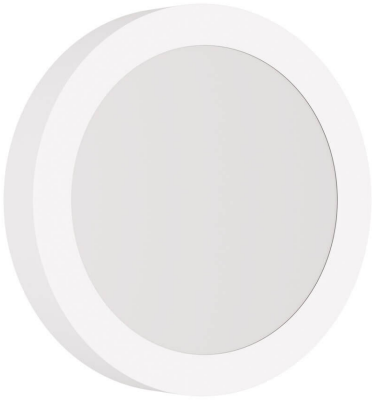

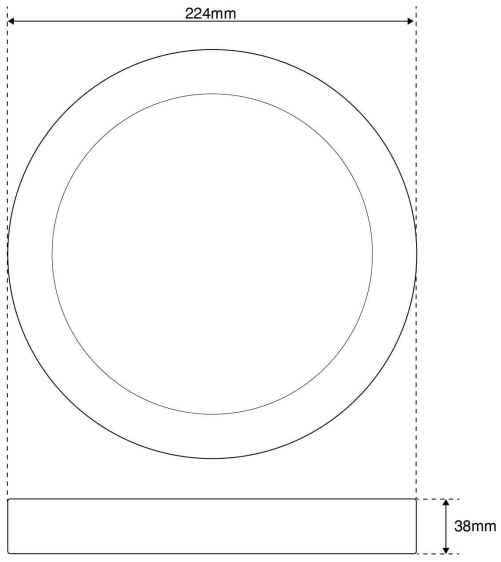

Scheda Tecnica

Potenza	20 W
Equivale a	170W Alogeni
Larghezza	Ø 22,4 cm
Profondità	3,8 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	2.000 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	85
Grado di Protezione	IP20
Cover	Satinata
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	SI
Accessori Inclusi	Alimentatore
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Bianco
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Efficienza del chip led	140 lm/W
Efficienza luminosa	100 lm/W
Forma	Rotonda

Dettagli prodotto

Plafoniera LED 20W rotonda da soffitto o parete dimmerabile con sistema TRIAC dotato di LED OSRAM chip dimmerabile ad elevata qualità ed efficienza. Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ha un diametro di 225mm. Grazie alla staffa posteriore inclusa nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questa plafoniera è dotata di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 2.000lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 170W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 225 x h23 mm La plafoniera è fornita con un alimentatore non dimmerabile nella confezione, ma riceverete nel pacco anche un alimentatore dimmerabile. Basterà sganciare l'alimentatore non dimmerabile e agganciare quello dimmerabile usando l'apposito connettore rapido, e avrete la vostra plafoniera dimmerabile pronta per l'uso. Per regolare l'intensità luminosa è necessario uno dei seguenti DIMMER TRIAC: DIMMER DA PULSANTE DIMMER DA TELECOMANDO + PUSH DIMMER SMART + PUSH+ 2,4GHZ

Disponibile nella versione:

UEL01564DP	Bianco Naturale 4.000K
UEL01565DP	Bianco Freddo 6.000K
UEL01563DP	Bianco Caldo 3.000K