
Plafoniera LED Slim Quadrata 20W 2.000lm no Flickering 225x225mm

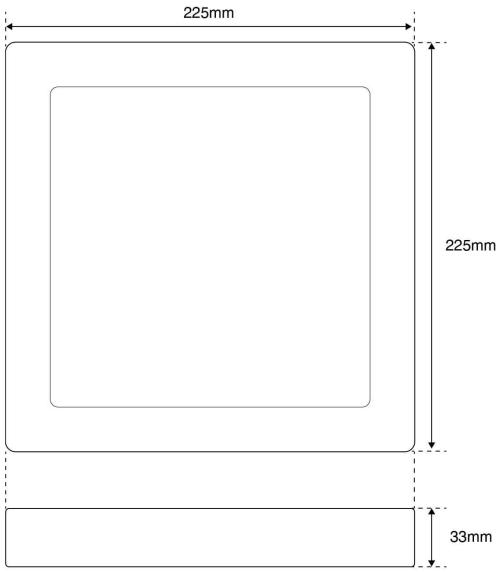

Scheda Tecnica

Potenza	20 W
Equivale a	170W Alogeni
Larghezza	22,5 cm
Altezza	22,5 cm
Profondità	3,3 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	2.000 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	85
Grado di Protezione	IP20
Cover	Satinata
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Alimentatore non dim.
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Bianco
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Efficienza del chip led	140 lm/W
Efficienza luminosa	100 lm/W
Forma	Quadrata

Dettagli prodotto

Plafoniera LED 20W, dotata di OSRAM chip ad elevata qualità ed efficienza. Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ha un dimensione di 225x225mm. Pensata per essere fissata a soffitto o a parete. Grazie alla staffa posteriore inclusa nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questa plafoniera è dotata di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 2.000lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 170W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 225 x 225 x h23 mm I pannello è alimentato dal suo stesso alimentatore fornito nella confezione, il quale va semplicemente collegato in modo diretto alla linea elettrica da 220-240V e viene inserito a scomparsa all'interno della plafoniera.

Disponibile nella versione:

UEL01569P	Bianco Caldo 3.000K
UEL01570P	Bianco Naturale 4.000K
UEL01571P	Bianco Freddo 6.000K