Pannello LED 60x60 42W CCT Bianco Variabile UGR19 - PHILIPS CertaDrive

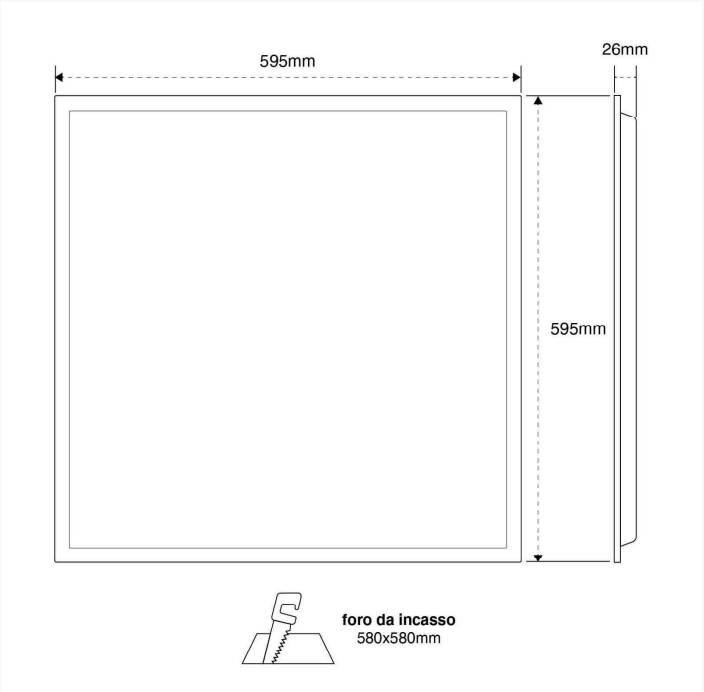

Scheda Tecnica

Potenza	42 W
Equivale a	430W Alogeni
Dimensioni	595 x 595 X 34 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	5640 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e polistirene
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP40
Cover	Opaca
Dimmerabile	Si con apposito alimentatore
Accessori Inclusi	Alimentatore non dim.
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Driver	Philips CertaDrive
Antiabbagliamento	UGR19
Installazione	Da incasso
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Classe di Protezione Elettrica	Classe II
Tecnologia "No Flickering"	Inclusa

Dettagli prodotto

Pannello LED 60x60 da 42W con driver Philips CertaDrive, progettato con tutto ciò che occorre per installazioni professionali in uffici e aree commerciali: Lunga durata e affidabilità Senza sfarfallio e antiabbagliamento UGR19 Alta efficienza per il massimo risparmio CCT Bianco Variabile: tonalità della luce selezionabile Questo pannello è pensato per restituire un'illuminazione confortevole e ben diffusa. L'opalina con certificazione UGR19, infatti, aumenta enormemente il comfort visivo, rendendole ideale per uffici e ambienti lavorativi o domestici in cui si trascorrono molte ore con la sola luce artificiale. La tecnologia No-Flickering, inoltre, rimuove lo sfarfallio tipico di alcuni LED, restituendo un fascio luminoso stabile e costante. Grazie all'elevata efficienza di ben 130lm/W, il pannello eroga 5.460 lumen, permettendo di risparmiare fino al 90% in bolletta da subito. Tramite un piccolo selettore sul retro del pannello, è possibile selezionare la tonalità di bianco che si preferisce tra Bianco Caldo (3000K), Bianco Naturale (4000K) e Bianco Freddo (6000K). Per poter cambiare colore tramite selettore è necessario spegnere il prodotto e aspettare 20 secondi dallo spegnimento e poi selezionare la tonalità di colore. La confezione include un pannello e un alimentatore PHILIPS CERTADRIVE. Questo pannello è pensato per essere installato direttamente nel controsoffitto smontabile (o con reticolato); infatti, le sue dimensioni sono esattamente di 595x595mm. Per adattare il pannello ad altre installazioni, è possibile acquistare gli appositi accessori: -kit da incasso per cartongesso: CORNICE CARTONGESSO -kit di sospensione da 1 metro: KIT SOSPENSIONE -kit cornice per l'installazione a soffitto come una classica plafoniera: CORNICE PER PLAFONIERA Il pannello può diventare dimmerabile acquistando a parte uno dei seguenti appositi alimentatori dimmerabili. Grazie a questi alimentatori può anche essere dimmerato con un semplice pulsante, con sistema DALI, TRIAC (con il classico dimmer a taglio di fase per LED), oppure dimmerazione 1-10V. Di seguito i link ai prodotti: ALIMENTATORE TRIAC ALIMENTATORE 1-10V ALIM. DA PULSANTE O DALI

Disponibile nella versione:

UEL03128P	Bianco Variabile CCT