
Pannello LED da Incasso 60x60 40W IP40 110lm/W No Flickering - DIMMERABILE



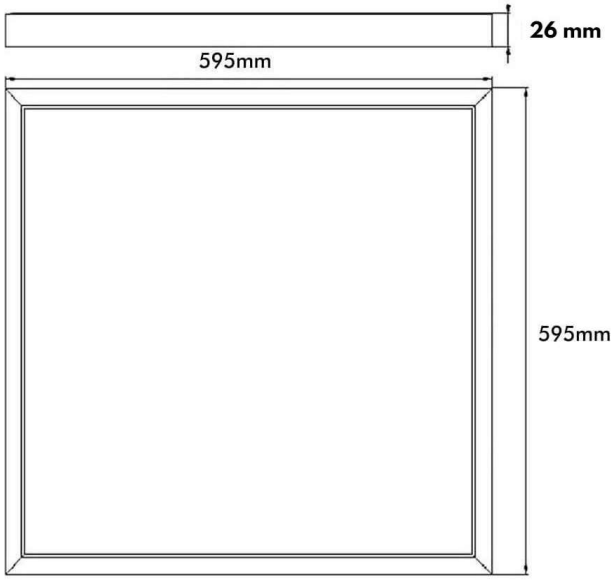

Scheda Tecnica

Potenza	40 W
Equivale a	360W Incandescenza
Potenza Totale Bobina	95W Fluorescente
Dimensioni	595*595*26mm
Flusso Luminoso (Lumen)	4400 lm
Angolo di Illuminazione	110°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	Dimmerabile TRIAC (trailing edge)
Vita Media	30.000 h
Certificati	CE & RoHS
ANTIABBAGLIAMENTO	UGR19

Dettagli prodotto

Pannello da incasso a LED DIMMERABILE con la Nuovissima Tecnologia BACK-LIGHT, UGR19 Anti-Abbagliamento. con sistema No flickering anti-sfarfallamento con una potenza di 40W ed una efficienza luminosa di 110lm/W. Ideale per installazioni su cartongesso, controsoffitto o cielo appeso. Principali vantaggi: - Dimmerabile con Triac - UGR19 Anti-Abbagliamento - Tecnologia BACK-LIGHT che assicura illuminazione intensa ed uniforme - Consuma solo 40W e illumina per 360W - No flickering (anti-sfarfallamento) Il sistema Anti-Abbagliamento UGR

Disponibile nella versione:

UEL01521DP	Bianco Naturale 4.000K
UEL01522DP	Bianco Freddo 5.700K