
Pannello LED a Cornice 60x60 44W, CCT, 110lm/W, No Flickering - PHILIPS CertaDrive



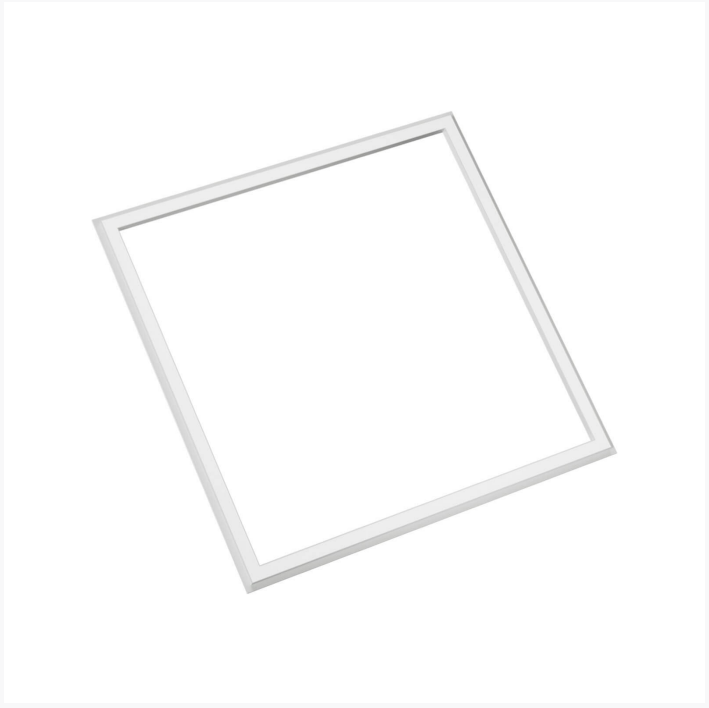

Scheda Tecnica

Potenza	44 W
Equivale a	450W Alogeni
Lunghezza	59,5 cm
Larghezza	59,5 cm
Profondità	1,1 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	4840 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	Si con apposito alimentatore
Accessori Inclusi	Alimentatore non dim.
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Driver	PHILIPS CertaDrive
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Forma	Quadrata

Dettagli prodotto

Pannello LED a Cornice Luminosa con 44W di potenza, si installa sotto il classico pannello del cielo appeso. I LED sono nella cornice, e creano un effetto luminoso di design con un'elevata quantità di luce, pari a 4.840lm (efficienza 110lm/W). Tecnologia CCT 3in1, permette di avere le 3 tonalità di Bianco nello stesso pannello. Con un interruttore sul retro si può selezionare tra le 3 tonalità: Bianco Caldo, Bianco Naturale e Bianco Freddo, mantenendo sempre la massima potenza per ogni colore. Per poter cambiare colore tramite selettore è necessario spegnere il prodotto e aspettare 20 secondi dallo spegnimento e poi selezionare la tonalità di colore. La confezione include: 1 pannello; 1 alimentatore Philips CertaDrive. Il driver PHILIPS CertaDrive è pensato per un utilizzo intenso e professionale, costruito per durare nel tempo. No Flickering, questa tecnologia permette di evitare l'effetto lampeggiamenti della luce. Molto utile per evitare l'affaticamento della vista quando si è esposti alla luce artificiale. Questo pannello crea una illuminazione artificiale con una sensazione di benessere, una luce confortevole diffusa in modo omogeneo, senza abbagliamento. Per chi trascorre molte ore al computer o comunque in un luogo con esclusiva illuminazione artificiale, è importantissimo eliminare l'abbagliamento proprio per evitare danni alla vista. Il pannello è pensato per essere installato direttamente nel controsoffitto smontabile (o con reticolato), infatti le sue dimensioni sono esattamente di 595x595 mm. Il pannello può diventare dimmerabile acquistando a parte uno dei seguenti appositi alimentatori dimmerabili. Grazie a questi alimentatori può anche essere dimmerato con un semplice pulsante, con sistema DALI, TRIAC (con il classico dimmer a taglio di fase per LED), oppure dimmerazione 1-10V. Di seguito i link ai prodotti che permettono la dimmerazione nei sistemi indicati: ALIMENTATORE DIMMERABILE TRIAC ALIMENTATORE DIMMERABILE 1-10V ALIM. DIMMERABILE DA PULSANTE O DALI

Disponibile nella versione:

UEL01913P	Bianco Variabile CCT