
# Pannello LED 60x60 40W IP40 UGR19 No-Flicker - LIFUD Driver



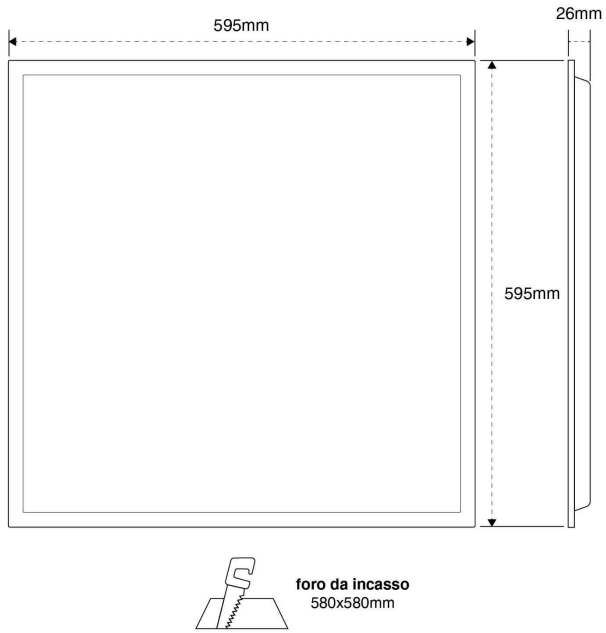


## Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| Potenza | 40 W |
| Equivale a | 360W Alogeni |
| Dimensioni | 595 x 595 x 34 mm |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4.200 lm |
| Angolo di Illuminazione | 120° |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 V |
| Materiale | Alluminio e polistirene |
| Indice di Resa Cromatica | 80 |
| Grado di Protezione | IP40 |
| Cover | Opaca |
| Dimmerabile | Si con apposito alimentatore |
| Vita Media | 50.000 h |
| Certificati | CE & RoHS |
| Driver | Lifud |
| Antiabbagliamento | UGR19 |
| Temperatura di Lavoro | da -20°C a +40°C |
| Installazione | Da incasso |
| Categoria foro | Grande da 15,1 a 120,0 cm |
| Tecnologia "No Flickering" | Inclusa |

# Dettagli prodotto

Pannello LED 60x60 40W da incasso con driver LIFUD e ottica antiabbagliamento UGR19, oltre a tanti altri vantaggi: 40W LED di potenza per un'illuminazione intensa Comfort visivo grazie all'antiabbagliamento UGR19 Elevata efficienza per il massimo risparmio Protezione elettrica in Classe II Ideale per cartongesso e cielo appeso Questo pannello è pensato per restituire un'illuminazione confortevole e ben diffusa. Grazie alla tecnologia BACK-LIGHT il pannello è dotato di LED su tutta la superficie interna, a differenza dei pannelli tradizionali che hanno delle strisce LED inserite solo sul perimetro che causano un'illuminazione minore e maldistribuita. In più, l'ottica UGR19 e il CRI maggiore di 80 garantiscono che la luce emessa non affatichi la vista, anche nel caso di ambienti lavorativi in cui si trascorrono molte ore. Il pannello è dotato di un'ottima un'efficienza luminosa di 105lm/W, che permette di avere con soli 40W la luminosità equivalente di oltre 360W alogeni. La tecnologia No-Flickering, inoltre, rimuove lo sfarfallio tipico di alcuni LED, restituendo un fascio luminoso stabile e costante.  Il pannello è pensato per essere installato direttamente nel controsoffitto smontabile (o con reticolato), infatti le sue dimensioni sono esattamente di 595x595mm. Per adattare il pannello ad altre installazioni, è possibile acquistare gli appositi accessori: -kit da incasso per cartongesso: CORNICE CARTONGESSO -kit di sospensione da 1 metro: KIT SOSPENSIONE -kit cornice per l'installazione a soffitto come una classica plafoniera: CORNICE PER PLAFONIERA Il pannello può diventare dimmerabile acquistando a parte uno dei seguenti appositi alimentatori dimmerabili. Grazie a questi alimentatori può anche essere dimmerato con un semplice pulsante, con sistema DALI, TRIAC (con il classico dimmer a taglio di fase per LED), oppure dimmerazione 1-10V. Di seguito i link ai prodotti: ALIMENTATORE TRIAC ALIMENTATORE 1-10V ALIM. DA PULSANTE O DALI

# Disponibile nella versione:

| | |
|---|---|
| UEL03138P | Bianco Naturale 4.000K |