
# Pannello LED Rotondo 15W, 1.500lm, no Flickering, Foro Ø153-160mm, OSRAM LED - Dimmerabile

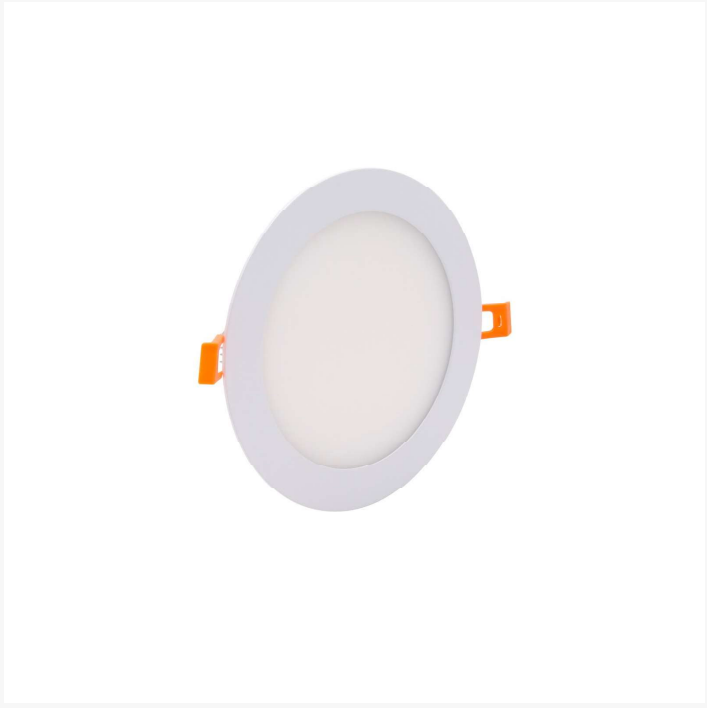

## Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| Potenza | 15 W |
| Equivale a | 135W Alogeni |
| Dimensioni | Ø170 x 19 mm |
| Dimensioni Foro Incasso | da Ø153 a Ø160 mm |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1500 lm |
| Angolo di Illuminazione | 120° |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 V |
| Materiale | Alluminio e Policarbonato |
| Indice di Resa Cromatica | 85 |
| Grado di Protezione | IP20 |
| Cover | Satinata |
| Tipo di LED | SMD 2835 Osram |
| Dimmerabile | SI |
| Accessori Inclusi | Alimentatore |
| Certificati | CE & RoHS |
| Colore Del Prodotto | Bianco |
| Categoria foro | Grande da 15,1 a 120,0 cm |
| Efficienza del chip led | 140 lm/W |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W |
| Forma | Rotonda |

# Scheda prodotto

## Dettagli prodotto

Pannello LED 15W rotondo da incasso dimmerabile con sistema TRIAC dotato di LED OSRAM chip dimmerabile ad elevata qualità ed efficienza . Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ed un foro di incasso da 154mm a 160mm. Pensato per essere incassato all'interno del cartongesso, del cielo appeso o sotto qualsiasi mobile o mensola. Grazie alle molle incluse nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questo faretto da incasso è dotato di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 1.500lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 135W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 170 x h19 mm Il pannello è fornito con un alimentatore non dimmerabile nella confezione, ma riceverete nel pacco anche un alimentatore dimmerabile. Basterà sganciare l'alimentatore non dimmerabile e agganciare quello dimmerabile usando l'apposito connettore rapido, e avrete il vostro pannello dimmerabile pronto per l'uso.  Per controllare l'alimentatore si può utilizzare questo dimmer nella versione comandabile da semplice pulsate o in quella comandabile tramite telecomando, pannello da parte o in versione smart wifi: VAI AL DIMMER PUSH DIMMER PUSH-SMART-TELECOMANDO

## Disponibile nella versione:

| | |
|---|---|
| UEL01536DP | Bianco Naturale 4.000K |
| UEL01537DP | Bianco Freddo 6.000K |
| UEL01535DP | Bianco Caldo 3.000K |