

## Striscia LED COB 5 metri 3000K 24V 15W/m 1350lm/m IP20

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	0,625A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	528 LED/m
Potenza	15W/m
Collegamento in serie	5m max (*)
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	1350lm/m
Efficienza	90lm/W
Angolo	180°
CRI	90
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m



### 3000K


(\*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.



Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP	
927001	3000K	24V DC	15W/m	1350lm/m	1.625A/m	IP20	A1G
927002	4000K	24V DC	15W/m	1400lm/m	1.625A/m	IP20	A1F
927003	6500K	24V DC	15W/m	1500lm/m	1.625A/m	IP20	A1F



Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

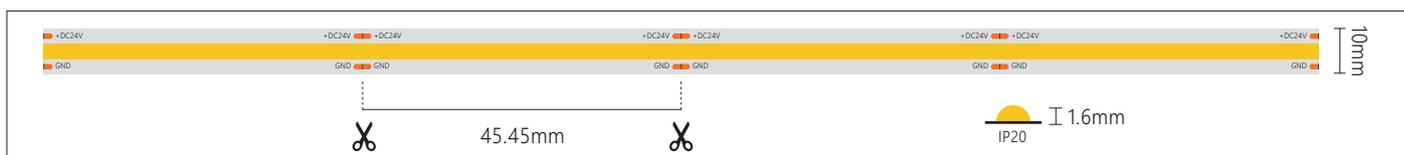

## ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Massima Collegabile
927050	STS01	Connettore rapido per strisce LED	N/A
927051	WS02	Connettore con cavo per strisce LED	N/A
927052	SWS03	Cavo con connettori di giunzione per strisce LED	N/A
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati	N/A
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati	N/A
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	10 metri
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando	8 metri
927058	DIM-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	20 metri
927060	ALU-PR01	Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m	N/A
927062	ALU-PR03	Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m	N/A
927064	ALU-PR04	Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m	N/A

**NOTA:** oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito [www.alcapower.com](http://www.alcapower.com) oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.