

Striscia LED COB IP20 5m 2700K-6500K 24V 8+8W/m




Codice **927018**
Modello **LSC24V-CCT**




8059174954420

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	0.66A/m
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C
Flusso luminoso al metro	640lm (2700K) / 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)
Potenza al metro	8W (2700K) / 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)
Collegamento in serie	5m max (*)
CCT	2700 ~ 6500K
CRI	90
Angolo	180°
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	10x1.6x5000mm
Peso	12g/m

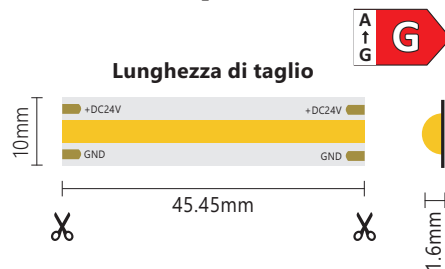

(*) **NOTA:** per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

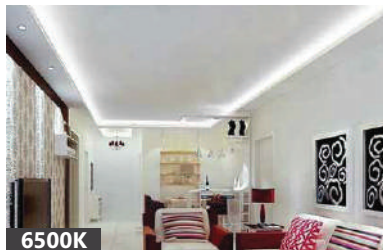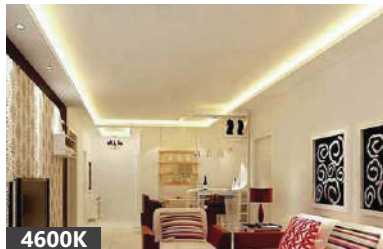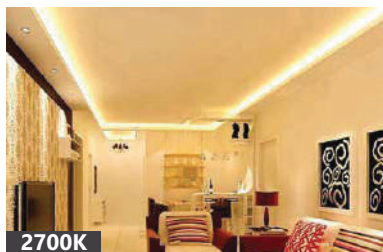


Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927018	2700K ~ 6500K	24V DC	8W (2700K) 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)	640lm (2700K) 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)	0.66A/m	IP20



CONTROLLO
REMOTO DEDICATO
CODICE **927075**



Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

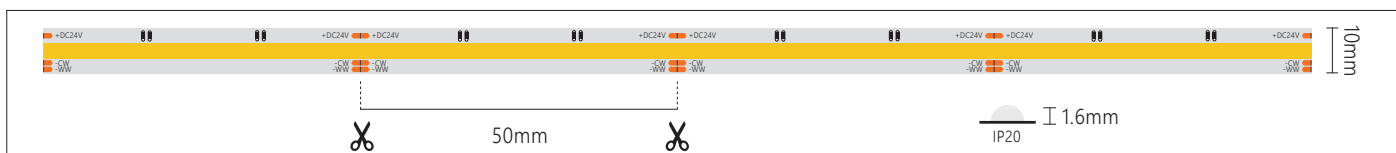

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927075	RC-CCT	Controllo Remoto per strisce LED 24V CCT
927073	CR24CCT	Connettore rapido per controller e strisce LED CCT
927077	CC24CCT	Cavo con connettori di giunzione per strisce CCT
927046	ANG03	Connettore angolare 90° 3 PIN per strisce CCT

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.