


Striscia LED COB 5 metri 3000K/4000K/6500K 24V 15W/m 1450lm/m-1500lm/m-1500lm/m IP65




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	0,625A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	528 LED/m
Potenza	15W/m
Collegamento in serie	5m max (*)
Temperatura di colore	3000K/4000K/6500K
Flusso luminoso	1450lm/m-1500lm/m-1500lm/m
Efficienza	97lm/W-100lm/W-100lm/W
Angolo	180°
CRI	90
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

Lunghezza di taglio

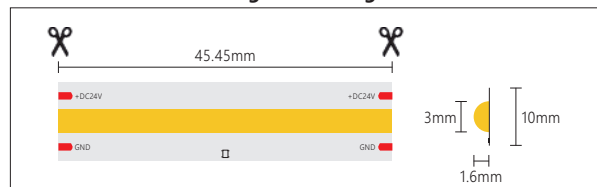


(*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

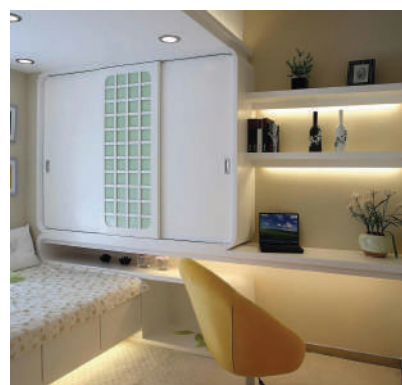

Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP	ATG
927037	3000K	24V DC	15W/m	1450lm/m	1.625A/m	IP65	G
927038	4000K	24V DC	15W/m	1500lm/m	1.625A/m	IP65	F
927039	6500K	24V DC	15W/m	1500lm/m	1.625A/m	IP65	F



Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

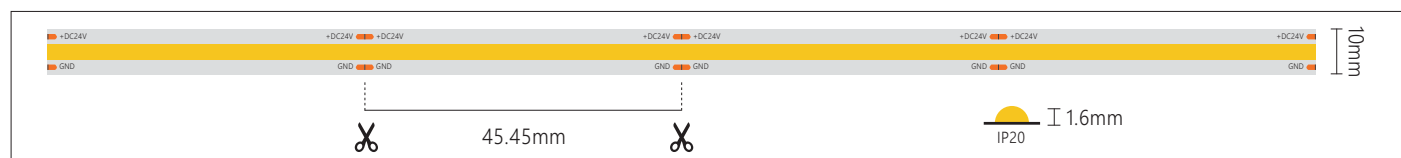

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927045	ANG02	Connettore angolare 90° per strisce LED
927050	STS01	Connettore rapido per strisce LED
927051	WS02	Connettore con cavo per strisce LED
927052	SWS03	Cavo con connettori di giunzione per strisce LED
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED
927056	DIM-LSC02	Dimmer per strisce LED + telecomando
927060	ALU-PR01	Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m
927061	ALU-PR02	Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m
927062	ALU-PR03	Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.