


## Striscia LED COB 5 metri 12V 15W/m IP20 3000K/4000K/6500K

Codice: | 927007 | 927008 | 927009 |  
 Temperatura di colore: | 3000K | 4000K | 6500K |



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione d'ingresso    | 12V DC                     |
| Corrente al metro      | 1,25A/m                    |
| Temperatura di lavoro  | -20°C ~ 40°C               |
| Numero di LED          | 528 LED/m                  |
| Potenza                | 15W/m                      |
| Collegamento in serie  | 5m max (*)                 |
| Temperatura di colore  | 3000K-4000K-6500K          |
| Flusso luminoso        | 1300lm/m-1400lm/m-1500lm/m |
| Efficienza             | 87lm/W-93lm/W-100lm/W      |
| Angolo                 | 180°                       |
| CRI                    | 90                         |
| Vita utile             | 50000h                     |
| Cicli di accensione    | 25000                      |
| Grado di protezione IP | Ip65                       |
| Dimensioni             | 10x1,6x5000mm              |
| Peso                   | 12g/m                      |

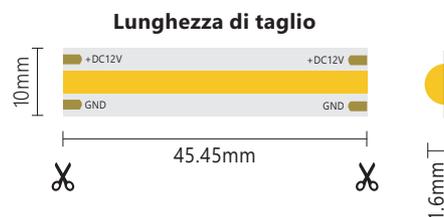




(\*) **Nota:** per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

| Codice | Kelvin | Ingresso | Watt  | Lumen    | Corrente | Grado IP | A1G |
|--------|--------|----------|-------|----------|----------|----------|-----|
| 927007 | 3000K  | 12V DC   | 15W/m | 1350lm/m | 1.25A/m  | IP65     | G   |
| 927008 | 4000K  | 12V DC   | 15W/m | 1400lm/m | 1.25A/m  | IP65     | F   |
| 927009 | 6500K  | 12V DC   | 15W/m | 1500lm/m | 1.25A/m  | IP65     | F   |

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.



- 5 METRI
- 12V
- IP65
- DIMMERABLE
- CRI 90
- 180°
- 50000h
- 25000

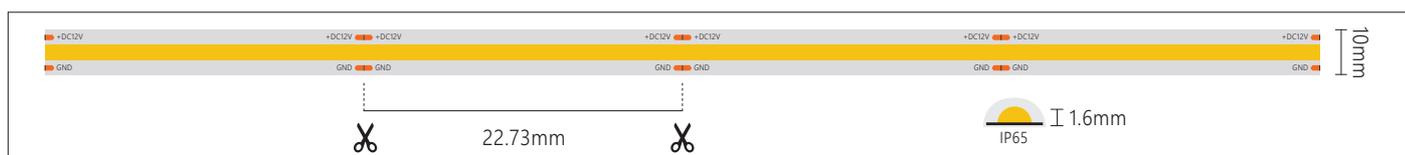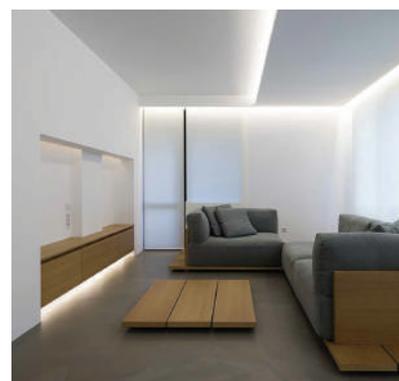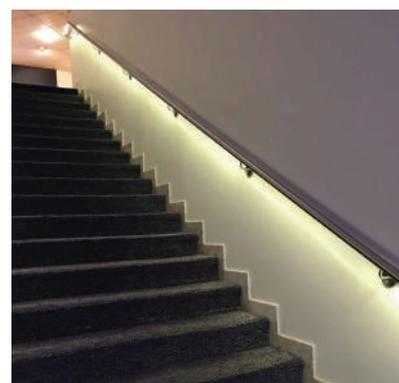

## ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello   | Descrizione  | Lunghezza Massima Collegabile |
|--------|-----------|--|-------------------------------|
| 927050 | STS01     | Connettore rapido per strisce LED                      | N/A                           |
| 927051 | WS02      | Connettore con cavo per strisce LED                    | N/A                           |
| 927052 | SWS03     | Cavo con connettori di giunzione per strisce LED       | N/A                           |
| 927053 | WM04      | Cavo connettore maschio DC + fili spelati              | N/A                           |
| 927054 | WF05      | Cavo connettore femmina DC + fili spelati              | N/A                           |
| 927055 | DIM-LSC01 | Dimmer per strisce LED                                 | 10 metri                      |
| 927057 | DIM-LSC03 | Dimmer per strisce LED + telecomando                   | 8 metri                       |
| 927058 | DIM-LSC04 | Controller LED Smart Tuya RGB-W                        | 20 metri                      |
| 927060 | ALU-PR01  | Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m     | N/A                           |
| 927062 | ALU-PR03  | Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m   | N/A                           |
| 927064 | ALU-PR04  | Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m | N/A                           |

**NOTA:** oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito [www.alcapower.com](http://www.alcapower.com) oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.