

TS01

TS01 è un termostato analogico semplice adatto a tutti gli elementi riscaldanti come per es. Pannelli infrarossi o scaldasalviette elettrici

Il grande vantaggio del Termostato TS01 è l'impostazione di attenuazione notturna
Con un solo pulsante si imposta la temperatura più bassa di 3°C per 8 ore.
Il ciclo si ripete automaticamente ogni giorno alla stessa ora.



Istruzioni TS01:

1. Inserisci il termostato TS01 nella presa a muro (230 V / 50 Hz) ed infila la spina del pannello nella presa frontale al TS01
2. Ruota la rotella per impostare la temperatura ambiente desiderata. Il led indicherà se il riscaldamento è acceso
3. Quanto vuoi impostare l'attenuazione notturna, premi il pulsante ☾.

→ La temperatura calerà per 8 ore di 3°C. Il ciclo si ripete ogni giorno.


* La funzione di attenuazione notturna si disattiva muovendo la rotella per impostare la temperatura

** Per cambiare l'ora di avvio del periodo di attenuazione notturna basta premere il pulsante al nuovo orario desiderato.

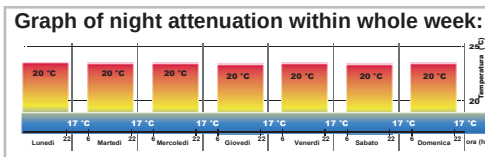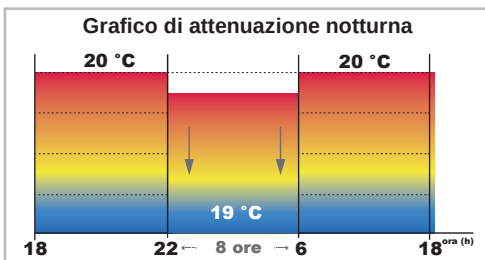

LED indication

- Luce Fissa Interruttore acceso
– Riscaldamento Acceso
- Luce spenta Riscaldamento Spento
- Lampeggio lento
LED spento ogni 8s Attenuazione notturna attiva
Riscaldamento Acceso
- Lampeggio Veloce
Led acceso ogni 8s Attenuazione notturna attiva
Riscaldamento Spento

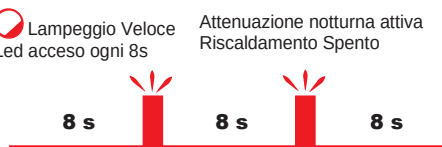

Specifiche	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Isteresi	0,3 °C
Min/max temperatura	☼, 11 °C to 28 °C
Temperatura antigelo	☼ = +3 °C
Regolazione	1 °C
Protezione	IP20
Carico Max	max. 16 A
Temperatura operativa	0 to 40 °C

2 anni di garanzia

