


Striscia LED COB 5 metri 12V 15W/m IP20 3000K/4000K/6500K

Codice: | 927004 | 927005 | 927006 |
 Temperatura di colore: | 3000K | 4000K | 6500K |



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	12V DC
Corrente al metro	1,25A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	528 LED/m
Potenza	15W/m
Collegamento in serie	5m max (*)
Temperatura di colore	3000K-4000K-6500K
Flusso luminoso	1300lm/m-1400lm/m-1500lm/m
Efficienza	87lm/W-93lm/W-100lm/W
Angolo	180°
CRI	90
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

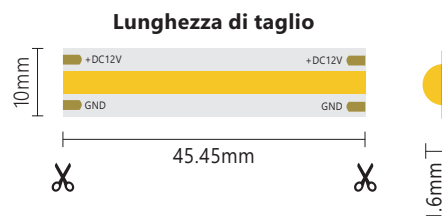

(*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.




Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP	ATG
927004	3000K	12V DC	15W/m	1350lm/m	1.25A/m	IP20	G
927005	4000K	12V DC	15W/m	1400lm/m	1.25A/m	IP20	F
927006	6500K	12V DC	15W/m	1500lm/m	1.25A/m	IP20	F

- 12V
- 5 METRI
- IP20
- DIMMERABILE
- CRI 90
- 180°
- 50000h
- 25000



Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

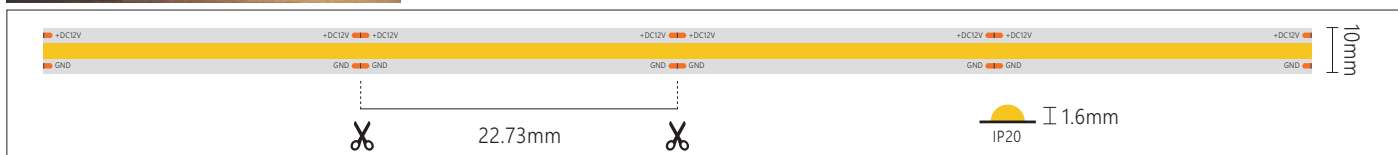

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Massima Collegabile
927050	STS01	Connettore rapido per strisce LED	N/A
927051	WS02	Connettore con cavo per strisce LED	N/A
927052	SWS03	Cavo con connettori di giunzione per strisce LED	N/A
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati	N/A
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati	N/A
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	10 metri
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando	8 metri
927058	DIM-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	20 metri
927060	ALU-PR01	Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m	N/A
927062	ALU-PR03	Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m	N/A
927064	ALU-PR04	Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m	N/A

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.