

Striscia LED COB IP20 5m DIGITAL Dynamic RGBIC 24V 14W/m



8059174954413

Codice **927017**

Modello **LSC24V-DIGITAL**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	0.583A/m
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C
Flusso luminoso al metro	350lm max
Potenza	14W/m
Collegamento in serie	8m max (*)
IC LED driver	UCS1903
Angolo	180°
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	12g/m

(*) **NOTA:** per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 8m e collegarle in parallelo.




ACCESSORI OPTIONAL


Codice	Modello	Descrizione
927076	RC-DIG	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL
927074	C24D	Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL
927044	ANG05	Connettore angolare 3 PIN per strisce DIGITAL

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.

ATTENZIONE: IL CONTROLLER 927076 DEVE ESSERE COLLEGATO **SOLO** COME NELLA FIGURA SOTTOSTANTE. OVVERO SUL LATO SINISTRO DELLA STRISCIA.



ATTENZIONE: SE IL CONTROLLER 927076 VIENE COLLEGATO SUL LATO DESTRO, COME NELLA FIGURA SOTTOSTANTE, LA STRISCIA **NON** FUNZIONA CORRETTAMENTE.

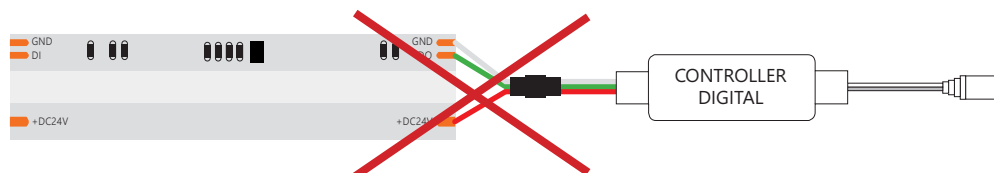

Lunghezza di taglio

